




[Interfaccia WEB MQTT Microcontrollore ESP32](#) [1]

Inviato da admin il Gio, 02/07/2020 - 15:31 **Image:**

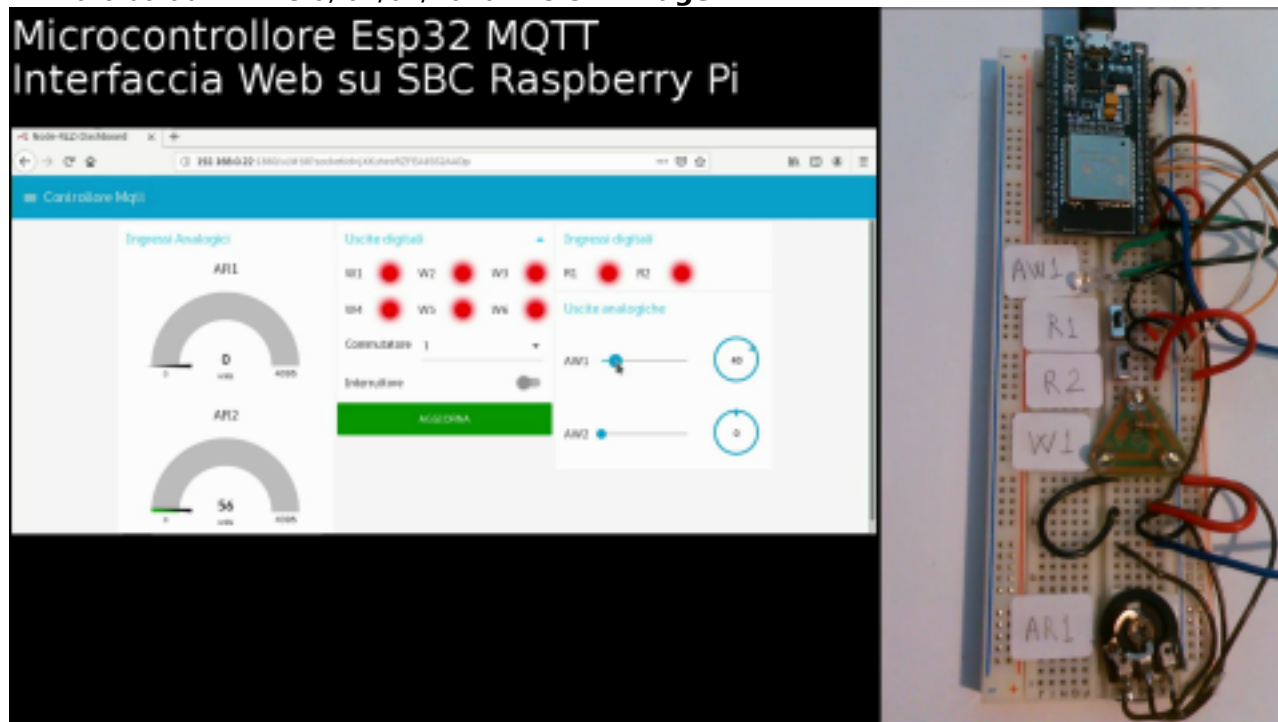

Sistema a microcontrollore ESP32 per gestione segnali interfacciato tramite protocollo MQTT e comunicazione WIFI a interfaccia WEB Node-RED.

Elabora segnali analogici e digitali come acquisizioni in ingresso ed emissioni in uscita.

Su un SBC Raspberry Pi sono in esecuzione l'interfaccia WEB Node-Red ad oggetti grafici e il broker MQTT cui vengono interfacciati i segnali con il microcontrollore nella forma di messaggistica.

Tags: [Esperienze](#) [2]

[Monitoraggio](#) [3]

Source URL: <http://www.labofelix.it/node/43>

Links

[1] <http://www.labofelix.it/node/43>

[2] <http://www.labofelix.it/esperienze>

[3] <http://www.labofelix.it/monitoraggio>